



日本のトップシェアを誇る 皮むき機の業界スタンダード

KING OF STRIPPING MACHINEを冠した剥王（KOS）シリーズは、電力電線を対象とした最もスタンダードな汎用剥線機です。1本線用のスリッターユニットと多芯線外皮用のターボユニットの組み合わせで、人気万能モデルのMT型の他、太線専用のPT型に加え、特注仕様にも対応しています。6世代に渡る改良を経て、剥線能力はもちろんの事、誰にでも使える操作性と高い作業効率、安全に考慮した安心設計となっています。スクラップ業界のスタンダード、三立機械の剥王（KOS）シリーズです。

処理ユニットの組合せ と オプション

<p>ターボユニット 多芯線外皮用の処理ユニット</p>   	<p>ターボユニット T型 スリッターユニット M型</p>  <p>OP CVロールユニット ターボユニットの上ロールを交換して使用する太物高圧線専用ユニット</p> 	<p>スリッターユニット 1芯より線用の処理ユニット</p>  <p>M(マルチ)ロール 細線～太線まで剥線可能な万能型</p>  <p>P(プロ)ロール 太線専用のプロ向け仕様</p>  <p>特注(オリジナル)ロール 細線専用や特殊線など特注対応します</p>  
---	--	---

OP キャスター

キャスター取付により簡単に移動可能



OP 逆転スイッチ

寸動で逆回転させる事ができ噛みこんだ電線を簡単に取り出し可能





OP 作業台

剥いた電線が床に落ちない為、作業効率アップ



処理例

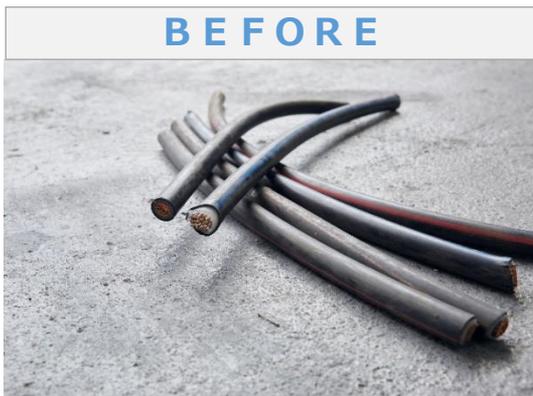



ラインナップ

KOS-MT型 赤剥王



すべてのメタルリサイクラーにお勧めする業界No.1の販売台数を誇る代表モデル。一般的な電線の幅広いサイズ（22～325スクアまで）を対応可能。ターボユニットを搭載しFケーブルから多芯線、高圧線なども処理できる万能タイプの剥線機です。

KOM-MT型 主仕様

寸法 700L×995W×1380H mm
重量 380kgf
動力 3相 200V 2.2kw
対象電線 単線～10mm ヨリ線8.4～35mm 多芯線20～80mm
処理速度 スリッターユニット28m/min ターボユニット18.4m/min
処理能力 25～500kg/h

KOS-M型 マルチ



1芯ヨリ線と単線を対象としたスタンダードモデル。FケーブルやCV線を中心としたスリッターユニットのシンプルモデル

対象電線 一覧表

電線の種類と対応機種					
分類	単線	ヨリ線			多芯線
線種	VVF	CV、IV			VVR(SV)
サイズ	1.6/2.0/2.6等	22～38mm ^φ	60～150mm ^φ	200～325mm ^φ	3芯22～325mm ^φ
処理外径	～10mm	8.4～13mm	13～22mm	23～35mm	20～80mm
		MT 赤剥王			
		M マルチ			
			PT 青剥王		
			P プロ		
					T ターボ

※PT & Pはヨリ線CV500mmまで対応可

KOS-PT型 青剥王



電線リサイクルを重要視する非鉄リサイクラーに推奨の太線特化モデル。多芯線外皮用のターボユニットも搭載

KOS-P型 プロ



電線リサイクラーで真価を発揮するプロユースモデル。1芯ヨリ線でも60mm^φ以上の太線（歩留まり80%）に対象を限定した専門性の高い機種

KOS-T型 ターボ



他機種との併設やナゲット前処理用としての用途を前提とした多芯線外皮処理のターボユニットが独立したモデル