

対象ワーク例

「コレ切れないかなあ？」ご相談ください！ デモ機でテスト対応致します




電線



アルミサッシ



銅板



ラジエータ



海底ケーブル



塩ビ管



記録テープ



フラ団子




エアコン




タイヤ

油圧HASシリーズ用 オプション

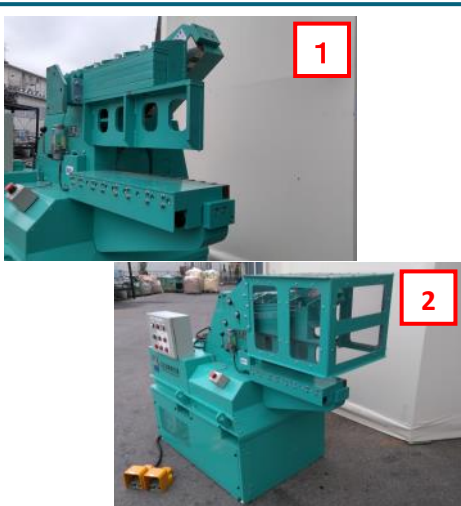


H A S - 6 0 0 用 OP

- ①跳ね返り防止板
- ②安全カバー

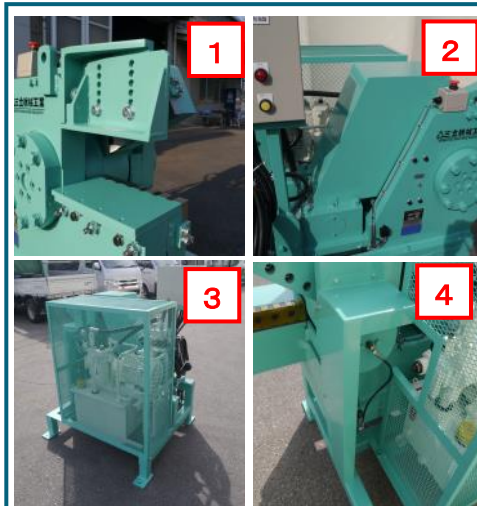

H A S - 3 0 0 用 OP

- ①跳ね返り防止板
- ②シリンダカバー
- ③油圧ユニットカバー
- ④フロントカバー

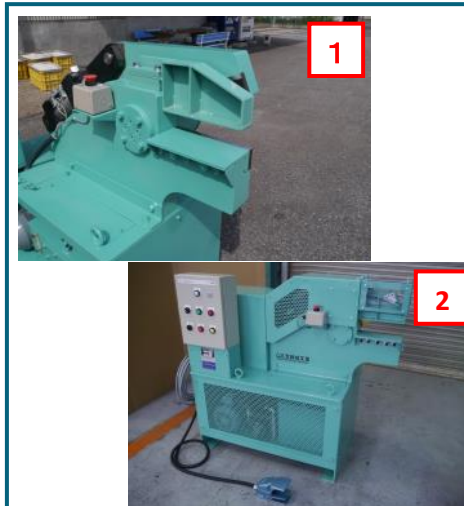

H A S - 2 5 0 用 OP

- ①跳ね返り防止板
- ②安全カバー



三立機械工業 株式会社
sanritsu machine industry co.,ltd

アリゲータ-シャ-リ-ン-グ" シリーズ



金属 & 廃プラ用 移動式切断機

新型 HAS-600



新型 油圧式 HAS-600

油圧式 HAS-300

油圧式 HAS-250

機械式 AC-250



三立機械工業 株式会社
sanritsu machine industry co.,ltd

〒263-0002

TEL 043-304-7511

千葉県稲毛区山王町335

FAX 043-304-7512

www.sanritsu-machine.com

info@sanritsu-machine.com



三立WEBサイトはこちら

素材ごとの狙い切り & 減容切断
でリサイクル効率を高める



金属・廃プラを切断する

アリゲータ-シャ-リ-ン

アリゲータ-シャ-リ-ン



三立機械工業
sanritsu machine



装置の概要

はさみ式による作業性の良さとフォークリフトで移動可能な手軽さが魅力の切断機。駆動方式により油圧式HASモデルと機械式ACモデルの4機種をラインナップし、作業ニーズに合わせた選定ができます。

金属スクラップや廃プラスチックを対象とし、長尺モノの減容を目的とした切断、複合素材の切り分けを目的とした分別切断など、リサイクル工程の前処理切断作業に最適です。

多彩な運転モードを搭載し、リサイクル作業における解体分別の省力化に貢献します。

切断作業例

BEFORE

短く切る●



HAS-300

切り分ける●



AFTER



油圧式 HASシリーズ

油圧式

機械式ACシリーズ

機械式

HASシリーズは油圧駆動によるパワフルな切断力・大きな刃開きの切断性能とフットペダル操作や緊急停止などの安全性能を両立。

「寸動／オートリターン」の運転モードを全モデルに新搭載し、多彩な切断作業を可能にしました。

4種の運転モード 搭載
単動／寸動／オートリターン／連続



HAS-600型

ザウルスシャー



切断力60トン刃渡り600mmの最強・最大級ハイエンドモデル

HAS-300型



ハイパワー切断力60トンの定番モデル

HAS-250型



安全性と低価格化を両立した油圧エントリーモデル

AC-250型



シンプル構造の機械式低価格モデル

ACシリーズは機械駆動でシンプルな構造のため低価格なモデル。

連続切断作業でスピーディーな切断作業が可能です。



	HAS-600 油圧式	HAS-300 油圧式	HAS-250 油圧式
寸 法	1840L×985W×1435H ^{mm}	1465L×1111W×1422H ^{mm}	1250L×630W×1300H ^{mm}
重 量	1750kg	1300kg	600kg
動 力	200V 3相 3.7kw (30Aプラグ)	200V 3相 3.7kw (30Aプラグ)	200V 3相 2.2kw (20Aプラグ)
切断力(刃根元)	60トン	60トン	30トン
刃 物	600mm 凹凸段付き 4面刃	300mm 凹凸段付き 4面刃	250mm 凹凸段付き 4面刃
最大刃開	400mm	200mm	125mm
ショット数(連続時) 運転モード	8回/min 単動/寸動/オートリターン/連続	9回/min 単動/寸動/オートリターン/連続	13回/min 単動/寸動/オートリターン/連続

	AC-250 機械式
寸 法	1390L×780W×1370H ^{mm}
重 量	550kg
動 力	200V 3相 2.2kw (20Aプラグ)
切断力(刃根元)	15トン
刃 物	250mm 直刃 4面刃
最大刃開	90mm
ショット数 運転モード	32回/min 連続のみ